

Önce Can Güvenliği...



CK Güvenlik Yangın Söndürme Sistemleri



İvedik 1411. Sokak Uyumlular Sitesi No: 9 Ostim-Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 395 36 51 Fax: 395 36 52 Gsm: 0506 465 98 00
www.ckyangin.com

Söndürme Cihazları.


1 Kg. Tozlu



2 Kg. Tozlu



6 Kg. Tozlu

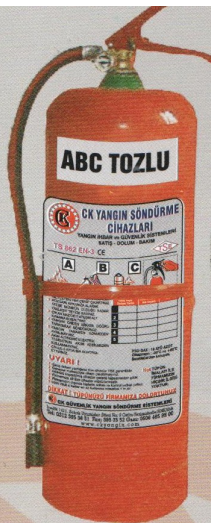

12 Kg. Tozlu



50 Kg. Tozlu



ABC tozlular:

1-2-6-12 Kg'lık (2 mm) ve 50 Kg'lık (4 mm) DKP sacdan imal edilen YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI'nın dış yüzeyi kırmızı lekrostatik toz boya ile fırınlanmıştır. Korozyondan korunması için 200 C'de fırınlanmıştır. Monometreleri sayesinde sürekli kullanıma hazır olduğunun kontrolü yapılabilmektedir. Söndürücü olarak FUREX (Map 40-90) marka Monoamaonyum Fosfat ABC toz kullanılmıştır. Kuru tozlu seyyar söndürücüler, ABC sınıfı her türlü yangın riski taşıyan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.

CO₂ ler:

- * Karbondioksitli Yangın Söndürme Cihaz Gövdelerinin her biri;
- Çelik çekme, kaynak dikişsiz, yekpare, uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmiştir.
- 250 bar hidrostatik basınç ve sızdırmazlık deneyinden geçirilmiştir.
- Bilya bombardımanı ile yüzeyler temizlenerek astarlanmış ve korozyona karşı korunmuştur.
- Elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır.
- * Karbondioksitli Yangın Söndürücüler, 200 - 15 barda görev yapan emniyet zarfı valf ile donatılmıştır.

* Karbondioksitli Yangın Söndürücüler, A sınıfı (Odun, Kömür, Kağıt, Tekstil ürünleri vb.) yangınlarda etkili olmakla beraber (Yağ, Alkol vb.) yangın ile C sınıfı (Hidrojen, LPG, Asetilen vb.) yangınlarda mükemmel söndürme kabiliyetine sahiptir.

5 Kg. CO₂



4 Kg. CO₂



10 Kg. CO₂



köpüklüler:

12 Kg'lık (2 mm) ve 50 Kg'lık (4 mm) DKP sacdan imal edilen YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI'nın dış yüzeyi kırmızı elektrostatik toz boya ile fırınlanmıştır. Korozyondan korunması için 200 C fırınlanmıştır. Monometreleri sayesinde sürekli kullanıma hazır olduğunun kontrolü yapılabilmektedir. Söndürücü olarak AFFF köpük kullanılır. Köpük söndürücüler özellikle B sınıfı yangınlara müdahalelerde etkin olarak kullanılır. Köpükler, yanan maddenin yüzeyini kaolayarak oksijen ile temasını keser ve yanma ısısını düşürerek soğutucu etki yapar.

50 Kg. Köpüklü



12 Kg. Köpüklü



halokarbonlular:

1-2-6-12 Kg'lık YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI 2 mm'lik DKP sacdan imal edilmiş olup, dış yüzeyi kırmızı lekrostatik toz boya ile fırınlanmıştır. Korozyondan korunması için 200 C fırınlanmıştır. Monometreleri sayesinde sürekli kullanıma hazır olduğunun kontrolü yapılabilmektedir. Çevre dostu HCFC gaz karışımlarıyla üretilmiş ve halojenlendirilmiş hidrokarbonlar, ozon tabakasına zarar vermeyen (CLEAN AGENT) yangın söndürme ajanlarıdır. Kapalı alanlarda etkin olup, özellikle elektronik cihazların ve ekonomik değeri yüksek varlıkların yangın korumasında kullanılır.

6 Kg. Sprink

12 Kg. Sprink

20 Kg. Sprink

sprink söndürücüler:

Ortamdaki ısı yüksekliğine bağlı olarak 68 C de sıcaklığa geldiğinde kendiliğinde devreye giren sistemdir. Herhangi bir tesisata bağlı olmadığı için diğer otomatik sistemlerden maliyeti düşüktür. Söndürücü olarak (Map 40-90) Monoamaonyum fosfat ABC toz kullanılmıştır.

12 Kg. Halokarbonlu



6 Kg. Halokarbonlu



2 Kg. Halokarbonlu



1 Kg. Halokarbonlu




Hırsız Alarm Sistemleri.



Bariyer Kontrol Sistemleri

El va Kapı Dedektörü

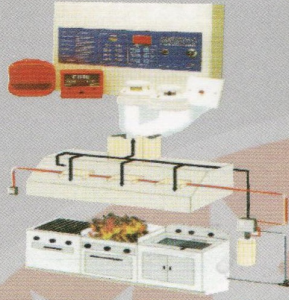


Davulbaz Söndürme Sistemi

Turnike Kontrol Sistemi

Personel Devam Kontrol Sistemleri

Bekçi Tur Kontrol Sistemleri

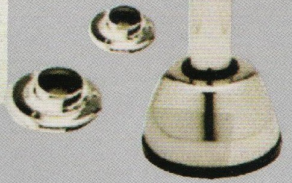

Access Geçiş Kontrol Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri:

Yangını başlangıç anında tesbit edip uyarı elemanları ile müdahale birimlerini yönlendirmek, varsa söndürme sistemlerini uyarmak ve ortamda tehlike arzeden birimleri devre dışı bırakmak. Çeşitli tip algılama ve ikaz elemanları kullanılarak (dedektör, butonlar, sirenler, flaşörler, telefon arayıcı vb.) hemen her uygulama alanı için çözüm üretmek mümkündür. (oteller, fabrikalar, okullar, hastaneler, benzinlikler, işyerleri ve konutlar vb.)

www.ckyangin.com



Güvenlik Sistemleri.



Lensler

Harici Muhafaza

Harici Muhafaza

Micac Düşük Hassasiyetli Renkli Kamera

Micac Renkli Kamera

Multiplexer

Monitör

Micac Vandal Resistat Renkli Dome Kamera

Micac Renkli Kamera

Micac Renkli Dome Kamera

Micac Renkli Dome Kamera

Hareket Motoru

Güvenlik Sistemleri:

Kameraların kullanım amacı üretim, proses ve güvenlik maksadıyla görülmesi istenen bölgelerin görüntülenmesini ve görüntülerin kaydedilmesini sağlamaktır. Sistem ekipmanları: Kamera, Lens, Kamera ayağı, multiplexer, monitör video ve digital kayıt cihazı v.b. gibi

Dome Kamera ve Joystik

www.ckyangin.com



Yangın Dolapları.



Cam kapaklı Yangın Dolabı



Cam kapaklı tüp bölmeli Yangın Dolabı



Cam kapaklı tüp bölmeli Yangın Dolabı




Sac kapaklı Yangın Dolabı



Yangın hidrantı



Tüp dolabı



Cam kapaklı tüplü yangın dolabı



Cam kapaklı yangın dolabı

TSE-EN671-2 Bez Hortumlu Yangın Dolapları

- TSE-EN-671-2 normlarına uygun komple makara sistemi ve bu sistemi içerisine alacak sac dolaplardan müteşekkildir.
- 2" çapında yassı hortumludur.
- Makaralar 37 cm çapında 1,2 DKP sacdan pres baskı ile elektronik toz boya ile imal edilmiştir.
- Kumandalı veya kumandasız lans takılabilir.
- 2" Elle kumandalı vana takılabilir.
- Makara diskini gövdeye bağlayacak ağır tip kol mevcuttur.



Ayaklı hortum makarası



Sahra tipi yangın dolabı



Eschbach hortum



Kuleli hortum



Genfi hortum



Hortum makarası

Yarısert Hortumlu Hangin Dolapları

Bu sistemde hortum içerisine devamlı su bulundurmaktadır. İhtiyaç halinde hortumun ucundaki lans sağa doğru çevrilerek tazyikli su elde edilebilir. Hortum açılarak uzak bölgedeki yangına müdahale edilebileceği gibi, sarılı haldeyken çok kısa mesafede oluşan yangınlar da kolayca müdahale edilebilir.

- TSE-EN-671-1 normlarına uygun komple makara sistemi ve bu sistemi içerisine alacak sac YSC dolaptır. - - Makaralar 51 cm çapında 1,2 DKP sacdan pres baskı ile elektronik toz boya ile imal edilmiştir.
- Piring malzemenin imal su bağlantı (giriş-çıkış) adaptörü 1" veya 3/4" çapında yarı sert hortumu mevcuttur.
- 2" küresel vana takılabilir.

Güvenliği Malzemeleri.



Trafik Konisi

Trafik İkaz Çubuğu



Trafik Çantası



Numex Elbise



Alüminize Elbise



Can Kurtarma Yeleği



Solunum Seti



İtfaiyeci Çizmeleri



Filtre



Deri Eldiven



İtfaiyeci Yağmurluğu



Gözlükler



Kulaklık



Kulaklık



Yarım Yüz Maskesi



İtfaiyeci Bareti



Baret



Yangın Battaniyesi



Acil Çıkış ve Yönlendirme Levhaları

www.ckyangin.com

İtfaiye Malzemeleri ve Aksesuarları



Köpük Melanjörü



İtfaiye Köşe Takımı



Sentetik Köpük



2"lik İ. Jet-Sprey Perdelemeli



2"lik A. Düz Lans



2"lik İ. Kumandalı Lans



2,5"lik A. Düz Lans



2"lik A. Rekor



Nozul



Rekor



4"lil Alman Rekor



Turbu Nozul 2000



2"lik A. İçten Dişli Rekor



6,5"lik A. Rekor



2"lik İ. Rekor



Su Kalkanı



Kelepçe



2,5"lik Dişli Rekor



2"lik Alman Tipi Vana



2"lik Rekor Kapağı



2,5"lik Diştan Dişli Rekor



Redüksiyon



Küresel Vana



CK Güvenlik Yangın Söndürme Sistemleri



İvedik 1411. Sokak Uyumlular Sitesi No: 9 Ostim-Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 395 36 51 Fax: 395 36 52 Gsm: 0506 465 98 00

www.ckyangin.com